

Doporučení pro traktor / čelní nakladač, paralelní verze

Typy	MF FL.3615	MF FL.3619	MF FL.3817	MF FL.3819	MF FL.3823	MF FL.4018	MF FL.4121	MF FL.4124	MF FL.4220	MF FL.4323	MF FL.4327	MF FL.4621	MF FL.4624	MF FL.4628	MF FL.4722	MF FL.5029	MF FL.5033
MF 4700	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
MF 5708-09, 4 válce (bez CEE)	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-			
MF 5708-09 3 válce (D4)	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-			
MF 5710-11, 4 válce **	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-			
MF 5700 S	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-			
MF 6700 **	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-			
MF 6700 S ***	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-			
MF 7714-16 S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•				
MF 7718 S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•		
MF 7720-22 S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•		
MF 7724-26 S****	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
MF 8700 S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

• Dodává se / - Nedodává se

* : Verze FL 3817, rozchod předních kol nastavený na maximum = 1 750 mm

** : Verze FL 4220, rozchod předních kol nastavený na maximum = 1900 mm

*** : Modely FL 4121/FL4121/FL4220 musí být doplněny prodlouženými ložiskovými vložkami.

****: Modely FL 4624/FL4628 nejsou kompatibilní s pomocným rámem montovaným u výrobce.

Doporučení pro traktor / čelní nakladač, neparalelní verze


Typy	MF FL.3522	MF FL.3723	MF FL.4125	MF FL.4227
MF 4707-09*	•	-	-	-
MF 5708-09 4 válce (bez CEE)	-	•	•	-
MF 5708-09 3 válce (D4)	-	•	•	-
MF 5710-11	-	•	•	-
MF 5700 S	-	•	•	-
MF 6700	-	•	•	-
MF 6700 S*	-	-	•	•
MF 7714-16 S	-	-	-	•

• - Dostupné / - : Není k dispozici

* : Model FL 4125 musí být doplněn o prodloužené ložiskové vložky.

Modely s neparalelním zdvihem

	POZNÁMKY	MF FL.3522	MF FL.3723	MF FL.4125	MF FL.4227
Výška zdvihu					
Maximální výška zdvihu - měřeno po bod otáčení - m		3,55	3,79	4,06	4,25
Maximální výška zdvihu - pod vodorovnou lopatou - m	6	3,25	3,49	3,76	3,95
Síly čelního nakladače					
Zvedací kapacita při výšce zdvihu 1,5 m - v místě bodu otáčení - kg		2 220	2 310	2 470	2 730
Zvedací kapacita při maximální výšce v místě bodu otáčení - kg		2 000	2 050	2 050	2 360
Zdvihací síla - v bodu otáčení - kg	1	2 570	2 640	2 890	3 090
Zvedací kapacita při maximální výšce zdvihu - 800 mm od bodu otáčení - kg		1 250	1 290	1 300	1 590
Zvedací kapacita při výšce zdvihu 1,5m - 800 mm od bodu otáčení - kg		1 650	1 720	1 870	2 110
Odrhová síla - 800 mm od bodu otáčení - kg	2	1 790	1 850	2 070	2 270
	3	2 430	3 420	3 420	4 030
Úhly					
Maximální vyklápěcí úhel při maximální výšce zdvihu - stupně	5	58	58	56	57
Maximální přiklápěcí úhel při maximální výšce zdvihu - stupně	4	48	48	48	48
Průměr hydraulických válců					
Zvedací válec (průměr zvedacích válců) - mm		80	80	85	90
Válec lopaty (průměr naklápěcích válců) - mm		75	85	85	90
Hmotnost					
Hmotnost čelního nakladače bez nářadí - kg		450	515	560	630

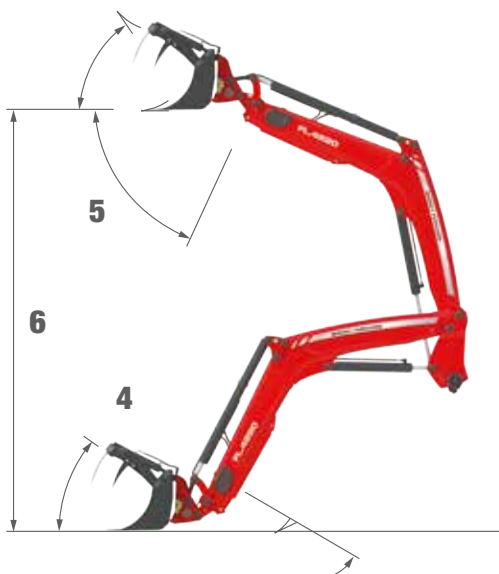


- 1 Zdvihací síla v bodu otáčení
- 2 Zdvihací síla 800 mm od bodu otáčení
- 3 Max. přiklápěcí síla 800 mm od bodu otáčení



Modely s paralelním zdvihem

	POZNÁMKY	MF FL.3615	MF FL.3619	MF FL.3817	MF FL.3819	MF FL.3823	MF FL.4018	MF FL.4121
Výška zdvihu								
Maximální výška zdvihu - měřeno po bod otáčení - m		3,55	3,55	3,81	3,79	3,79	4,02	4,06
Maximální výška zdvihu - pod vodorovnou lopatou - m	6	3,25	3,25	3,51	3,49	3,49	3,72	3,76
Síly čelního nakladače								
Zvedací kapacita při výšce zdvihu 1,5 m - v místě bodu otáčení - kg		1 540	1 850	1 690	1 930	2 270	1 780	2 090
Zvedací kapacita při maximální výšce v místě bodu otáčení - kg	1	1 370	1 660	1 540	1 710	2 020	1 570	1 720
Odtrhová síla v bodu otáčení - kg		1 810	2 160	1 970	2 220	2 600	2 040	2 460
Zvedací kapacita při maximální výšce zdvihu - 800 mm od bodu otáčení - kg		1 550	1 850	1 740	1 920	2 260	1 780	1 980
Zvedací kapacita při výšce zdvihu 1,5m - 800 mm od bodu otáčení - kg	2	1 570	1 870	1 760	1 940	2 280	1 820	2 100
Odtrhová síla - 800 mm od bodu otáčení - kg	2	1 630	1 960	1 830	1 990	2 320	1 910	2 290
Přiklápěcí síla na úrovni terénu	3	2 390	2 870	3 430	3 360	3 360	3 400	3 370
Úhly								
Maximální vyklápěcí úhel při maximální výšce zdvihu - stupně	5	58	58	53	58	58	54	57
Maximální přiklápěcí úhel při maximální výšce zdvihu - stupně	4	48	48	50	48	48	49	48
Maximální přiklápěcí úhel při doplňování lopaty (700 mm od úrovně terénu) - stupně	4	58	58	58	58	58	60	58
Průměr hydraulických válců								
Zvedací válce (průměr zvedacích válců) - mm		70	75	75	75	80	75	80
Válce lopaty (průměr zvedacích válců) - mm		75	80	85	85	85	85	85
Hmotnost								
Hmotnost čelního nakladače bez nářadí - kg		520	520	525	575	575	580	620

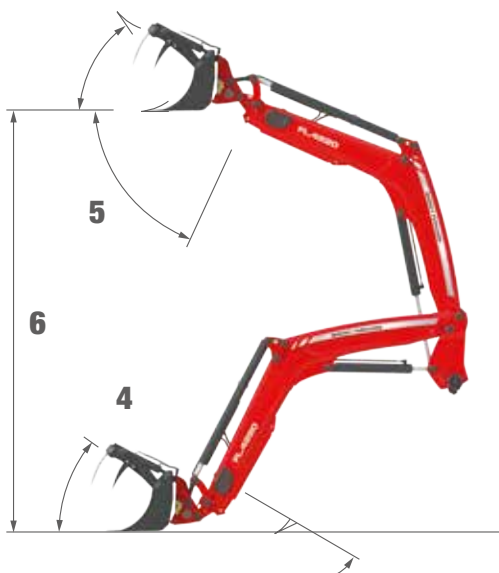

- 1 Zdvihací síla v bodu otáčení
- 2 Zdvihací síla 800 mm od bodu otáčení
- 3 Max. přiklápěcí síla 800 mm od bodu otáčení

MF FL.4124	MF FL.4220	MF FL.4323	MF FL.4327	MF FL.4621	MF FL.4624	MF FL.4628	MF FL.4722	MF FL.5029	MF FL.5033
4,06	4,2	4,25	4,25	4,55	4,6	4,6	4,75	4,96	4,96
3,76	3,90	3,95	3,95	4,25	4,30	4,30	4,45	4,66	4,66
2 430	2 000	2 310	2 680	2 070	2 420	2 780	2 230	2 860	3 270
2 010	1 650	1 980	2 310	1 800	2 050	2 360	1 840	2 170	2 510
2 850	2 350	2 640	3 040	2 340	2 760	3 150	2 540	3 380	3 860
2 300	1 930	2 140	2 470	1 980	2 170	2 490	2 000	2 260	2 590
2 440	2 020	2 350	2 700	2 110	2 460	2 810	2 280	2 460	2 810
2 640	2 160	2 470	2 840	2 230	2 620	2 990	2 430	3 190	3 630
3 910	3 420	3 400	4 540	4 000	3 970	4 600	4 580	4 510	4 510
57	54	57	57	53	54	54	55	53	53
48	49	48	48	52	49	49	51	47	47
58	58	58	58	61	58	58	57	58	58
85	80	85	90	85	90	95	90	90	95
90	85	85	95	90	90	100	100	100	100
620	625	720	720	750	760	760	820	830	830

Modely MF FL X

	UŽITKOVÉ MODELY S PARALELNÍM ZDVIHEM				
	POZNÁMKY	MF FL.3114 X	MF FL.3415 X	MF FL.3717 X	MF FL.3919 X
Maximální výška zdvihu - měřeno po bod otáčení - m		3,10	3,40	3,70	3,90
Maximální výška zdvihu - pod vodorovnou lopatou - m	6	2,90	3,20	3,50	3,70
Zvedací kapacita při výšce zdvihu 1,5 m - v místě bodu otáčení - kg	1	1 350	1 540	1 720	1 890
Zvedací kapacita při maximální výšce v místě bodu otáčení* - kg	1	1 090	1 260	1 360	1 450
Odrhová síla v bodu otáčení* - kg		1 800	1 950	2 170	2 370
Zvedací kapacita při maximální výšce zdvihu - 800 mm před bodem otáčení - kg		1 220	1 520	1 590	1 680
Zvedací kapacita do výšky 1,5 m - 800 mm před bodem otáčení* - kg	2	1 400	1 560	1 710	1 890
Odrhová síla - 800 mm před bodem otáčení* - kg		1 580	1 660	1 850	2 080
Síla přiklápění na úrovni terénu - 800 mm před bodem otáčení* - kg	3	1 910	1 890	2 280	2 740
Maximální vyklápěcí úhel při maximální výšce zdvihu - stupně	4	50	50	49	46
Maximální přiklápěcí úhel při maximální výšce zdvihu - stupně	5	42	44	42	43
Průměr zvedacích válců - mm		60	65	70	75
Průměr naklápěcích válců - mm		70	70	75	80
Hmotnost (standardní konfigurace) - kg		360	390	420	440



Doporučení pro traktor / čelní nakladač MF FL X

Typy	MF FL.3117 X	MF FL.3114 X	MF FL.3419 X	MF FL.3416 X	MF FL.3720 X	MF FL.3717 X	MF FL.3922 X	MF FL.3919 X
MF 3700 S / F / WF	•	•	-	-	-	-	-	-
MF 4707-09	-	-	•	•	•	-	-	-
MF 5708-09 4 válce (bez CEE)	-	-	-	-	•	•	•	•
MF 5708-09 3 válce (D4)	-	-	-	-	•	•	•	•
MF 5710-11	-	-	-	-	•	•	•	•
MF 5700 S	-	-	-	-	•	•	•	•
MF 6700 S	-	-	-	-	•	•	•	•

• - Dostupné / - : Není k dispozici

UŽITKOVÉ MODELY S NEPARALELNÍM ZDVIHEM

MF FL.3117 X	MF FL.3419 X	MF FL.3721 X	MF FL.3922 X
3,10	3,40	3,70	3,90
2,90	3,20	3,50	3,70
1 690	1 880	2 070	2 240
1 380	1 550	1 650	1 740
2 210	2 360	2 580	2 790
870	970	1 010	1 080
1 210	1 370	1 520	1 670
1 450	1 600	1 770	1 960
1 880	1 910	2 300	2 760
50	50	49	46
42	44	42	43
65	70	75	80
65	70	75	80
310	335	360	390

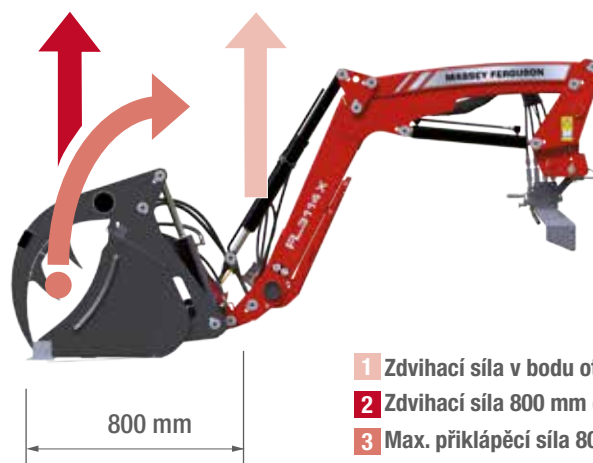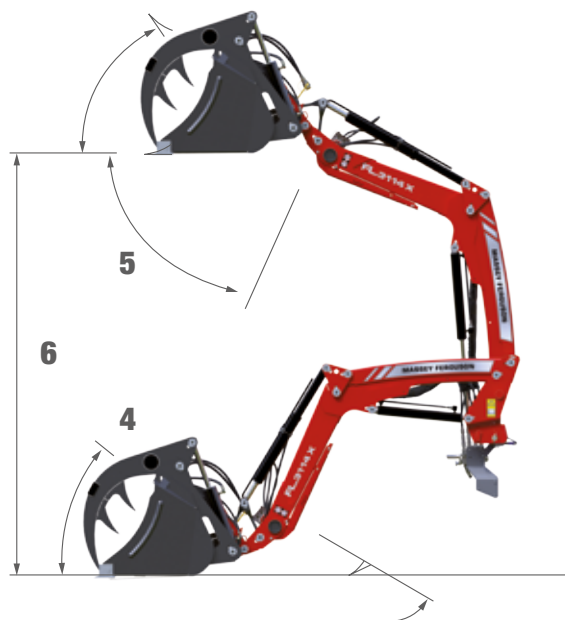

- 1 Zdvíhací síla v bodu otáčení
- 2 Zdvíhací síla 800 mm od bodu otáčení
- 3 Max. přiklápěcí síla 800 mm od bodu otáčení