



Zvedací kapacita


MF TH.6030

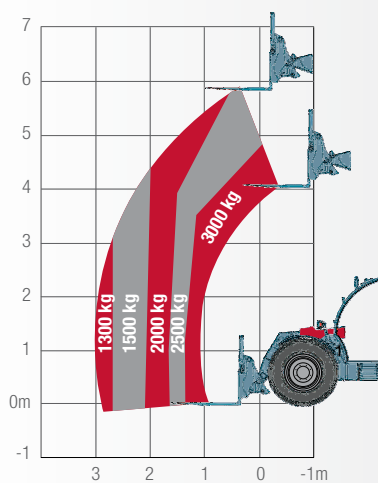


MF TH.7030

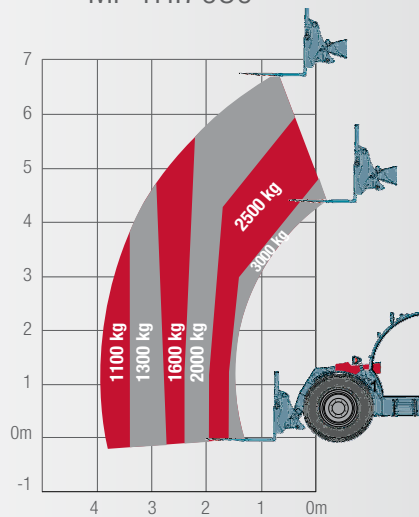


MF TH.6534

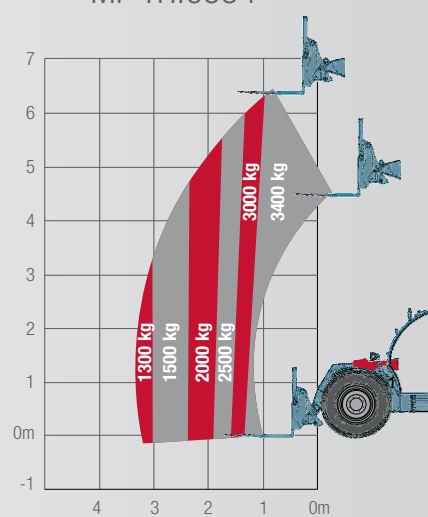


MF TH.7035

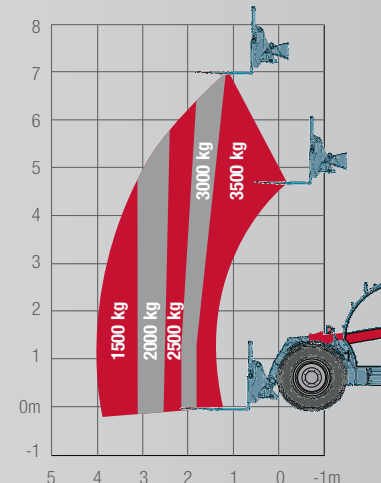

MF TH.7038

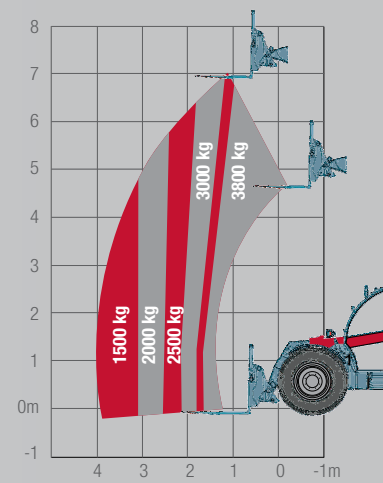

Uvedené diagramy zvedací kapacity jasně ukazují, že každý model nabízí vynikající zvedací schopnosti ve své třídě.

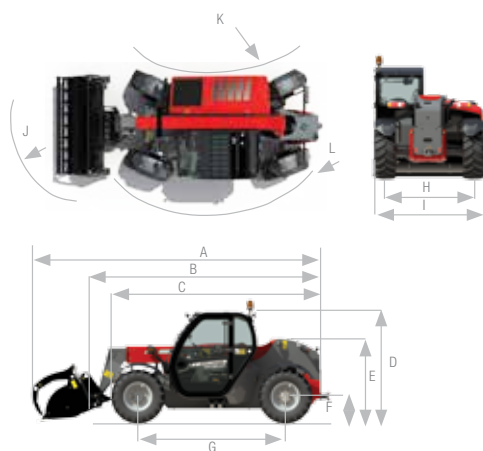

		MF TH.6030 Standardní kabina	MF TH.6030 Kabina v dolní poloze	MF TH.7030 Standardní kabina	MF TH.7030 Kabina v dolní poloze	MF TH.6534	MF TH.7035 MF TH.7038
A	mm	5 712 [†]		6 278 [†]		5 874	6 074
B	mm	4 507		5 063		4 669	4 869
C	mm	4 123* 4 035**	4 123* 4 035**	4 123* 4 035**	4 123* 4 035**	4 145	4 145
D	mm	2 334* 2 250**	2 184* 2 100**	2 334* 2 250**	2 184* 2 100**	2 374	2 374
E	mm	1 671* 1 587**	1 671* 1 587**	1 671* 1 587**	1 671* 1 587**	1 752	1 752
F	mm	348* 264**	348* 264**	348* 264**	348* 264**	560	560
G	mm	2 820	2 820	2 820	2 820	2 870	2 870

* Pneumatiky 24" ** Pneumatiky 20" [†]S paletizačními vidlemi

		MF TH.6030 Standardní kabina	MF TH.6030 Kabina v dolní poloze	MF TH.7030 Standardní kabina	MF TH.7030 Kabina v dolní poloze	MF TH.6534	MF TH.7035 MF TH.7038
H	mm	1 666		1 666		1 895	1 895
I	mm	2 100		2 100		2 300	2 300
J	mm	4 922* 4 812**		4 922* 4 812**		4 805	4 970
K	mm	1 329* 1 503**		1 329* 1 503**		1 161 - 1 631	
L	mm	3 717* 3 875**		3 717* 3 875**		3 714 - 4 192	

Specifikace ve standardní verzi

Výkonnost nakládacího zařízení (norma EN 1459: 1998, Příloha B)
Max. zvedací kapacita
na úrovni terénu, kg
při plné výšce zdvihu, kg
při délce 2 m a výšce 4 m, kg
Odrhová síla, kN
Max. výška zdvihu, m
Dosahová vzdálenost - výložník vysunutý, m
Hydraulická soustava
Výložník, průtočné množství zubového hydrogenerátoru, litry/min
Převodovka
Typ
Mechanicky řazené převodové stupně
Hydraulické rychlostní stupně
1. převodový stupeň, pojezdová rychlost*, km/h
2. převodový stupeň, pojezdová rychlost*, km/h
3. převodový stupeň, pojezdová rychlost*, km/h
4. převodový stupeň, pojezdová rychlost*, km/h
Motor
Zdvihový objem v litrech /počet válců
Vstřikování
ISO k při otáčkách 2400 1/min
Max. točivý moment (ISO 14396), Nm
Objem palivové nádrže
Pneumatiky
Standardní
Na přání
Brzdy
Hmotnosti a objemy náplní
Hmotnost bez nářadí, kg

MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038
3 000	3 000	3 400	3 500	3 800
2 500	2 000	3 400	3 500	3 800
2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
3 600	3 600	6 200	6 200	6 200
6,0	6,70	6,5	7	7
3,13	3,9	3,4	4	4
100	100	190	100	190
Hydrostatická				
-	2	2	2	2
2	2	2	2	2
9,7	9,7	6	6	6
40	40	12	12	12
-	-	18	18	18
-	-	40	40	40
3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4
Common rail (vysokotlaký zásobník paliva)	Common rail (vysokotlaký zásobník paliva)	Common rail (vysokotlaký zásobník paliva)	Common rail (vysokotlaký zásobník paliva)	Common rail (vysokotlaký zásobník paliva)
100	100	130	100	130
430	430	500	430	500
115	115	138	138	138
405/70 20	405/70 20	400/80R24	400/80R24	400/80R24
400/70R24	400/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24
V olejové lázni				
40 km/h Přední a zadní náprava				
5 200	5 600	6 500	7 130	7 130

* u verze s maximální pojezdovou rychlostí